

НОВЫЙ ПРОДУКТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Возможно изменение технических характеристик
© OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

Название: Eco Temp Basic

Модель: MC-246-RU



Характеристики продукта:

- Электронный термометр для измерения температуры тела оральным, аксиллярным и ректальным способами
- Время измерения от 60 секунд (ректально: ок. 60 сек, орально: ок. 80 сек, аксиллярно: ок. 2 минут)
- Защитный футляр как дополнительная ценность прибора
- Звуковой сигнал
- Смена единицы измерения (Цельсий/Фаренгейт)
- Трехцифровой дисплей (дискретность показаний 0.1)
- Водонепроницаемый
- Память на последнее измерение
- Сменная батарейка
- Привлекательный дизайн
- Инструкция на двух языках (Англ./Русский)


Позиционирование: Базовый качественный продукт низкого ценового сегмента рынка цифровых электронных термометров

Eco Temp Basic – надежная недорогая модель термометра, выполненная в лучших традициях компании OMRON. Наличие таких характеристик, как водонепроницаемость и сменная батарейка, привлекут дополнительное внимание многих потенциальных пользователей. Простое управление одной кнопкой и превосходный дизайн только усиливают значение компании OMRON как производителя высококачественных продуктов.

Благодаря прозрачной блистерной упаковке вы можете полностью видеть весь термометр, кроме того, она выгодно подчеркивает строгую выдержанность в стиле новых моделей термометров OMRON

Пример упаковки:

Передняя сторона:

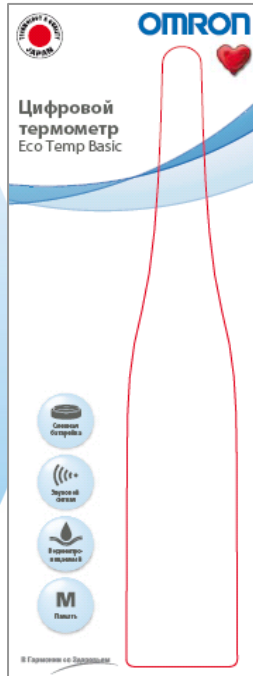

Задняя сторона:




Полная упаковка:

Фото



Пример инструкции по эксплуатации:

**Двухсторонняя печать
Английский/Русский**

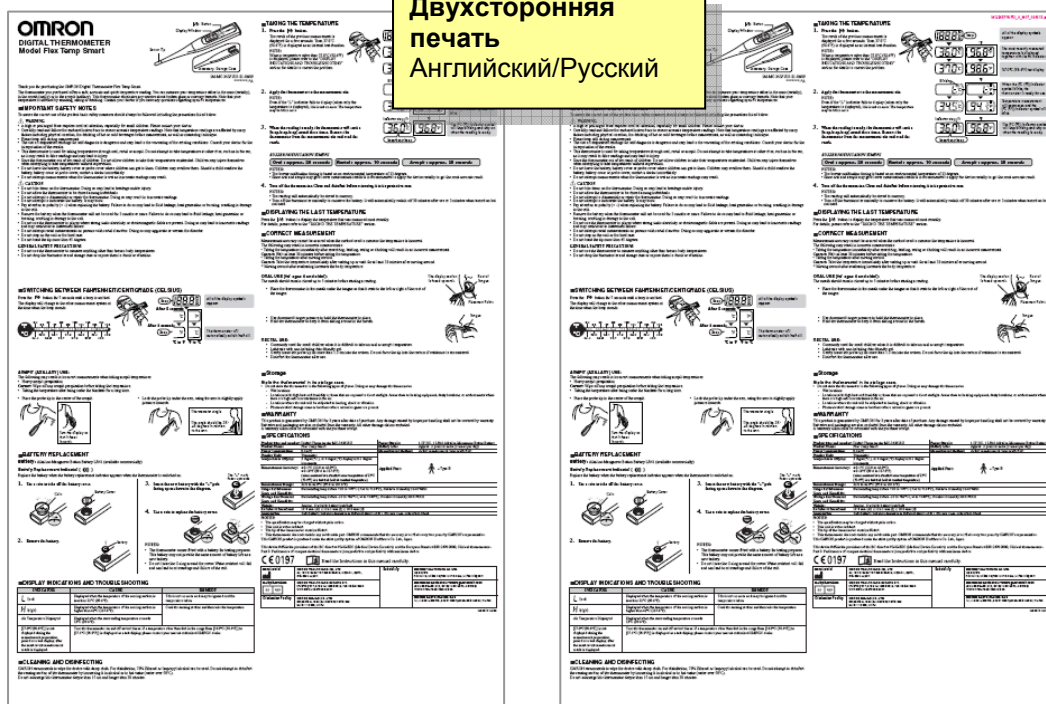

Примеры картинок:



Языки для инструкции по эксплуатации и коробки:

2 языка
Английский, Русский

Технические характеристики модели OMRON Eco Temp Basic:

Наименование	Цифровой термометр MC-246-RU
Модель	Eco Temp Basic
Источник питания	1.5 В пост. тока, 1 щелочно-магниева батарея LR41
Потребляемая мощность	0.1 мВт
Срок службы батареи	Ок. 2 лет и более (при использовании в день по 3 раза)
Датчик	Терморезистор
Метод измерения	Фактическое измерение (не прогнозирование)
Диапазон измерения	32.0°C-42.0°C (89.6°F-107.6°F) Lo < 32.0°C (89.6°F) Hi > 42.0°C (107.6°F)
Шкала	C and F (переключаются)
Дискретность показаний дисплея	0.1°C или 0.1°F
Погрешность измерений	±0.1°C в пределах измерения от 32.0°C до 42.0°C ±0.2°F в пределах измерения от 89.6°F до 107.6°F
Способ измерения	Орально, аксиллярно (подмышкой) и ректально
Автоматическое отключение	30 минут после измерения или 3 минуты, когда термометр был включен, но не использовался
Память	Последнее измерение
Влажность и температура окружающего воздуха при эксплуатации	Температура от +10.0°C до +40.0°C (от +50.0°F до +104.0°F) Относительная влажность от 30% до 85%
Влажность и температура окружающего воздуха при хранении	Температура от -20.0°C до +60.0°C (от -4.0°F до + 140.0°F) Относительная влажность от 10% до 95%
Габариты	19.4 г (Ш) x 132.5 г (Д) x 10.0 г (Г)
Вес	Прибл. 11 грамм (включая батарею)
Комплект поставки	Батарейка (LR41), футляр для хранения, инструкция по эксплуатации
Гарантия	Три года
EAN-код	401567210488 4

Спецификации упаковки модели OMRON Eco Temp Basic:

Упаковка	Кол-во	Прибл. вес	Прибл. габариты Д*Ш*Г (мм)
Прибор (без упаковки)	1	17.2 г	132.5 x 19.4 x 10
Товарная	1	70.7 г	180.9 x 76.7 x 23.9
Транспортная	10	840.6 г	277 x 87 x 183
Мастер-картон	100	10.6 кг	570 x 455 x 214